


MARK[®] XV XT[™]

**PRZEŁOMOWA WYDAJNOŚĆ ELEKTRYCZNA
W ZASTOSOWANIACH WYMAGAJĄCYCH DUŻYCH OBJĘTOŚCI**

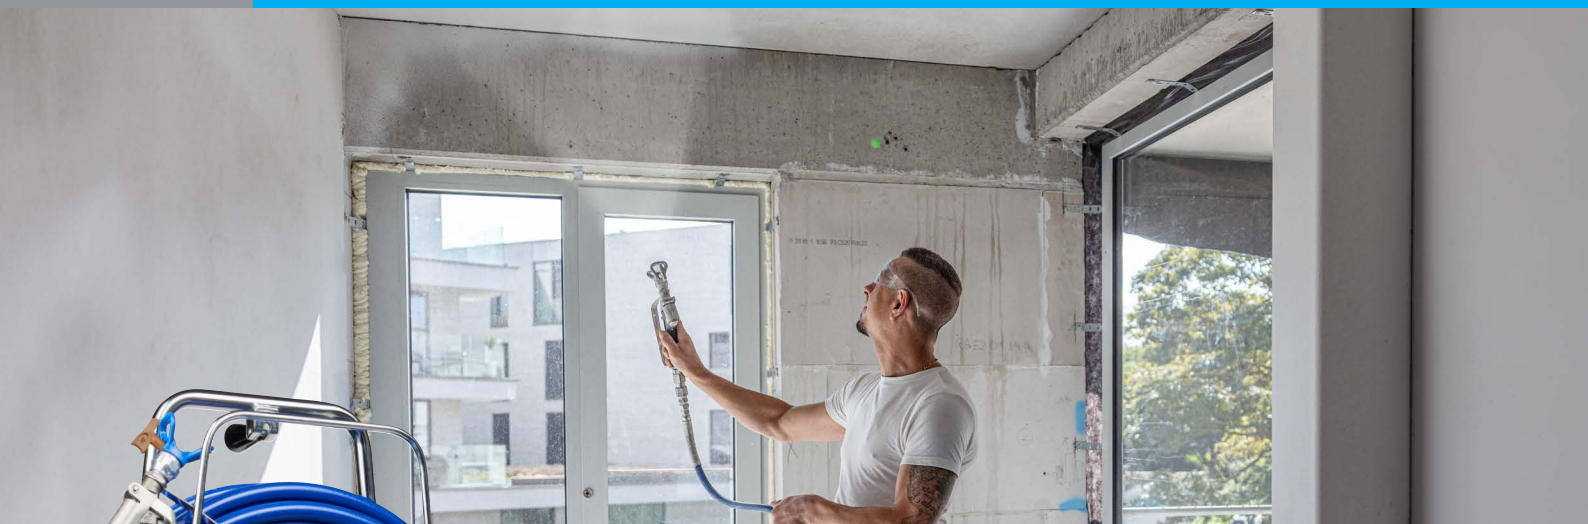

Kolejna ewolucja w dziedzinie aplikacji powłok o dużej objętości – oparta na silniku XT i technologii AMPLIFI[™], zapewniająca wydajność porównywalną z napędem spalinowym przy zasilaniu z dowolnego standardowego gniazdka (230 V lub 110 V*). Szybsze krycie, gładzsze wykończenie i komfort użytkowania bez kompromisów.

PRZEŁOMOWA WYDAJNOŚĆ Z DOWOLNEGO GNIAZDKA

Wydajność na poziomie napędu spalinowego przy standardowym zasilaniu 230 V lub 110 V*.

MAKSYMALIZACJA WYDAJNOŚCI

Duży przepływ umożliwia pracę z kilkoma pistoletami i szybsze wykonywanie zadań.

MNIEJSZY HAŁAS, WIĘKSZA ELASTYCZNOŚĆ

Cicha praca elektronarzędzia w pomieszczeniach, w miejscach o natężonym ruchu i przez długie godziny.

ZAPROJEKTOWANE DO WYMAGAJĄCYCH MATERIAŁÓW

Zaprojektowane do natryskiwania najtrudniejszych powłok - idealne do ścianek działowych Q4, gładzi, mas szpachlowych, farb, podkładów itp.!

Dowiedz się więcej na stronie
graco.com/MarkXV

10 GRACO
YEARS



MOC JAK W PRZYPADKU NAPĘDU SPALINOWEGO. ELEKTRYCZNY KOMFORT. STWORZONE DO DUŻYCH ZADAŃ.

MOC SILNIKA XT WYDAJNOŚĆ JAK W PRZYPADKU NAPĘDU SPALINOWEGO Z DOWOLNEGO GNIAZDA

- Wysoki moment obrotowy i niska prędkość obrotowa zapewniają stałą wydajność przy nakładaniu wymagających materiałów
- Elastyczność w zakresie zasilania: napięcie 230 V lub 110 V*
- Cicha praca elektronarzędzia wewnątrz pomieszczeń, w miejscach o dużym natężeniu ruchu i przez długie godziny

TECHNOLOGIA AMPLIFI™ WIĘKSZA MOC, WIĘKSZA PRODUKTYWNOŚĆ

- Nawet o 50% większa moc użyteczna z tego samego gniazda
- Możliwość wyboru natężenia prądu pozwala uniknąć niepożądanego wyłączenia wyłącznika automatycznego

POMPA VORTEX ENDURANCE™ Z PROCONNECT™ ZAPROJEKTOWANA Z MYŚLĄ O DŁUŻSZYM CZASIE SPRawnego DZIAŁANIA

- Duże przejścia umożliwiają łatwe wykończenie gładzi, ścianek działowych Q4, mieszanek i ciężkich mieszanek
- ProConnect umożliwia wymianę pompy w ciągu kilku minut, aby załoga mogła wznowić natryskiwanie

OCHRONA TURBOCLEAN™ I WATCHDOG™ – SZYBKIE CZYSZCZENIE I OCHRONA INWESTYCJI

- Czyszczenie jest 3 razy szybsze przy mniejszej ilości płynu
- WatchDog automatycznie wyłącza maszynę, aby zapobiec kosztownym uszkodzeniom



ZAPROJEKTOWANE DO ZASTOSOWAŃ O DUŻEJ OBJĘTOŚCI. ZAPROJEKTOWANE, ABY UTRZYMAĆ ZAŁOGĘ W RUCHU.

Model	Kraj	Nr części
Mark XV XT Standard	CEE	18H403
	IT, CH, DK	18H404
	UK	18H407
Mark XV XT ProContractor	CEE	18H405
	IT, CH, DK	18H406
	UK	18H408

Maksymalne ciśnienie	227 barów (3300 PSI)
Maksymalny przepływ	10,6 LPM (2,8 GPM)
Maksymalny rozmiar końcówki	0,053"
Zakres napięcia	Napięcie elastyczne 110 V/230 V
Obsługiwane materiały	farba, gładź, masa do ścianek działowych, powłoka przeciwogniowa, podkłady i inne

(*) tylko dla modeli brytyjskich

Dowiedz się więcej na stronie
graco.com/MarkXV

10 GRACO
YEARS

